

Pyroporte.Huet® Club 392

Acústica Rw 41 dB y Cortafuego RF 30'

Agosto 2007

Descripción

Bloc-puerta 2 hojas - Para tabiques de pladur

Marco

Metálico exclusivo HUET, juntas intumescentes, y juntas acústicas colocadas

Hojas

Composición :

Marcos en madera exótica roja ; alma compuesta exclusiva de densidad variable ; revestimientos en fibras de madera duras

Espesor : 41 mm
Peso : 25kg/m² (aproximadamente)

Dimensiones

Tabique 98/48 ; 120/70 ; 140/90 (pladur doble capa)
Tabiques acústicos SAD 160 ; SAD 180 ; SAD 200

Ancho máximo : Hoja de servicio 1030 mm
Hoja semi-fija 530 hasta 1030 mm

Alto máximo : 2340 mm

Superficie máxima : 4,56 m²
Tabique 84/48 ; 98/62 ; 98/48S (pladur simple capa)

Ancho máximo : Hoja de servicio 930 mm
Hoja semi-fija 530 hasta 930 mm

Alto máximo : 2040 mm

Equipamiento

Herraje : 4 bisagras 130 x 86 mm universales
Cerradura : de seguridad de 1 punto (sin bombillo)
Unión central : Unión de las hojas con crucero en aplica ; cerrojos encastados
Umbral : Junta de doble labios bajo hoja

Acabados Hoja

- Fibras prepintadas
- Lacado blanco
- Chapado natural
- Estratificado

Opciones

- Molduras o/y paneles en la puerta (Ficha DU23)
- Decorado hoja sobre acabados chapados (Ficha DU24)

Cortafuegos

RF 30'

Certificación 1634-1 - EN

EI₂30

Fuego lado bisagras
RS04-150

Aislamiento Acústico Rw

41 dB

Rose : 39 dB (A)
CSTB 713-940-0087

Coefficiente térmico U_{metal}

2,2 W/m².°C



CTBA 02/pc.cert/02/08

Acristalamiento

- Rectangular 368 x 268 mm
- Circular diam 328 mm
- Media luna 328 mm
- Rombo 318 mm
- Triángulo 668 mm

Pyroporte.Huet® Club 392
Acústica Rw 41 dB y Cortafuego RF 30'

Agosto 2007

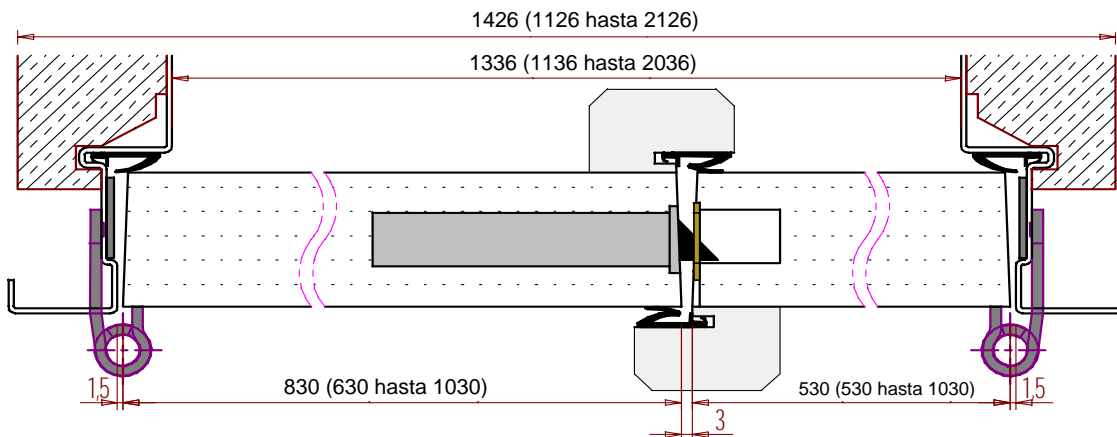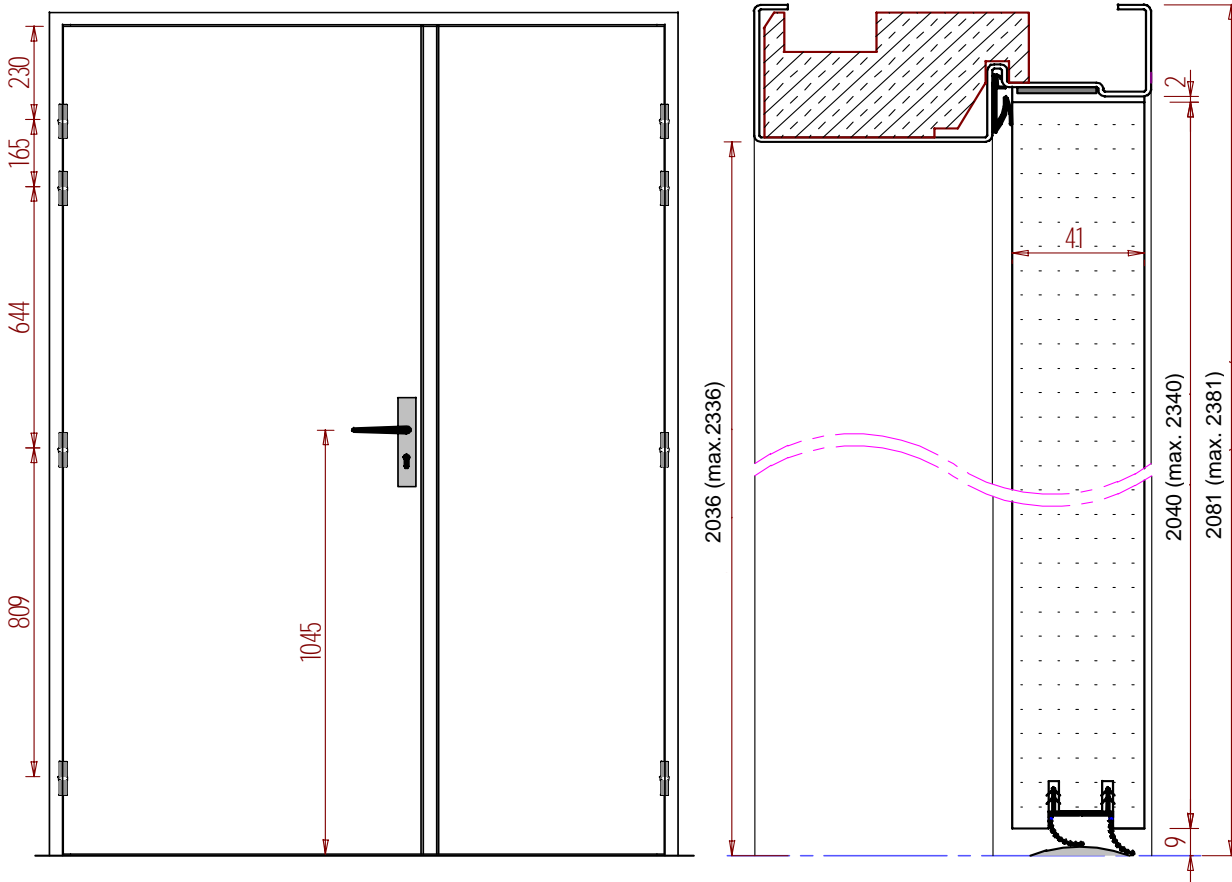

Datos no contractuales. Derecho de modificación sin aviso previo, en el interés de la evolución del producto. La instalación debe ser conforme a los ensayos y normativas de colocación

Pyroporte.Huet® Club 392

Acústica Rw 41 dB y Cortafuego RF 30'

Agosto 2007

Índice de Aislamiento Acústico R

f en HZ	R en dB
100	29
125	23
160	25
200	24
250	29
315	34
400	35
500	38
630	42
800	44
1000	45
1250	45
1600	45
2000	46
2500	46
3150	46
4000	44
5000	41

