

ISADEX Climat Exterior - Anti-fráctura

Agosto 2007

Descripción

Puerta Exterior Blindada Acústica Climat C

Marco

ISADEX Climat (Ficha HU13) : en madera exótica roja con juntas acústicas exclusivas, renvalso con sistema anti-palanca de 58 x 46 mm

Hoja

Composición

Marco en madera exótica roja, capas de metal revestidas de contrachapado exterior con sello CTBX, alma compuesta aislante

Ancho :	730 mm hasta 1230 mm
Alto :	2140 mm
Espesor :	51 mm
Peso :	34kg/m ² (aproximadamente)

Equipamiento

Juntas :	Junta isotérmica perimetral en la hoja y en el marco
Umbral :	Umbral de aluminio colocado en el travesaño inferior del marco (compatible minusválidos)
Zocalo :	Colocado en la parte baja de la hoja
Herraje :	4 herrajes de verilla doble para ancho ≤ 1030 mm 5 herrajes de verilla doble para ancho > 1030 mm
Cerradura :	Vachette 10215 A2P* automática con cilindro, colocada Embellecedor metálico gris incluido
Modelos :	Ficha DU25

Acabados Hoja

- Prepintadas
- Para acabar (igualador de tinte)
- Acabado transparente
- Chapado natural

Opciones

- Mirilla
- Sin zócalo embellecedor
- Accesorios decorativos acabado latón

Aislamiento Acústico Rw

40 dB

Rose : 39 dB (A)

Rroute : 37 dB (A)

CSTB 713-960-0109/A

Estabilidad Climática

C

Flecha ≤ 1 mm

T± 20°C, H± 50%

CTBA MPX/L-93/062/185/186

Coefficiente térmico U

1,8 W/m².°C

CTBA 03/PC.CIAT

Anti-fráctura ENV 1627 & 1630 Clase

2 (3')

CNPP MP 980099


AEV

A*3 E*5B V*B2

Hasta 930 de ancho

ISADEX Climat Exterior - Anti-fráctura

Agosto 2007

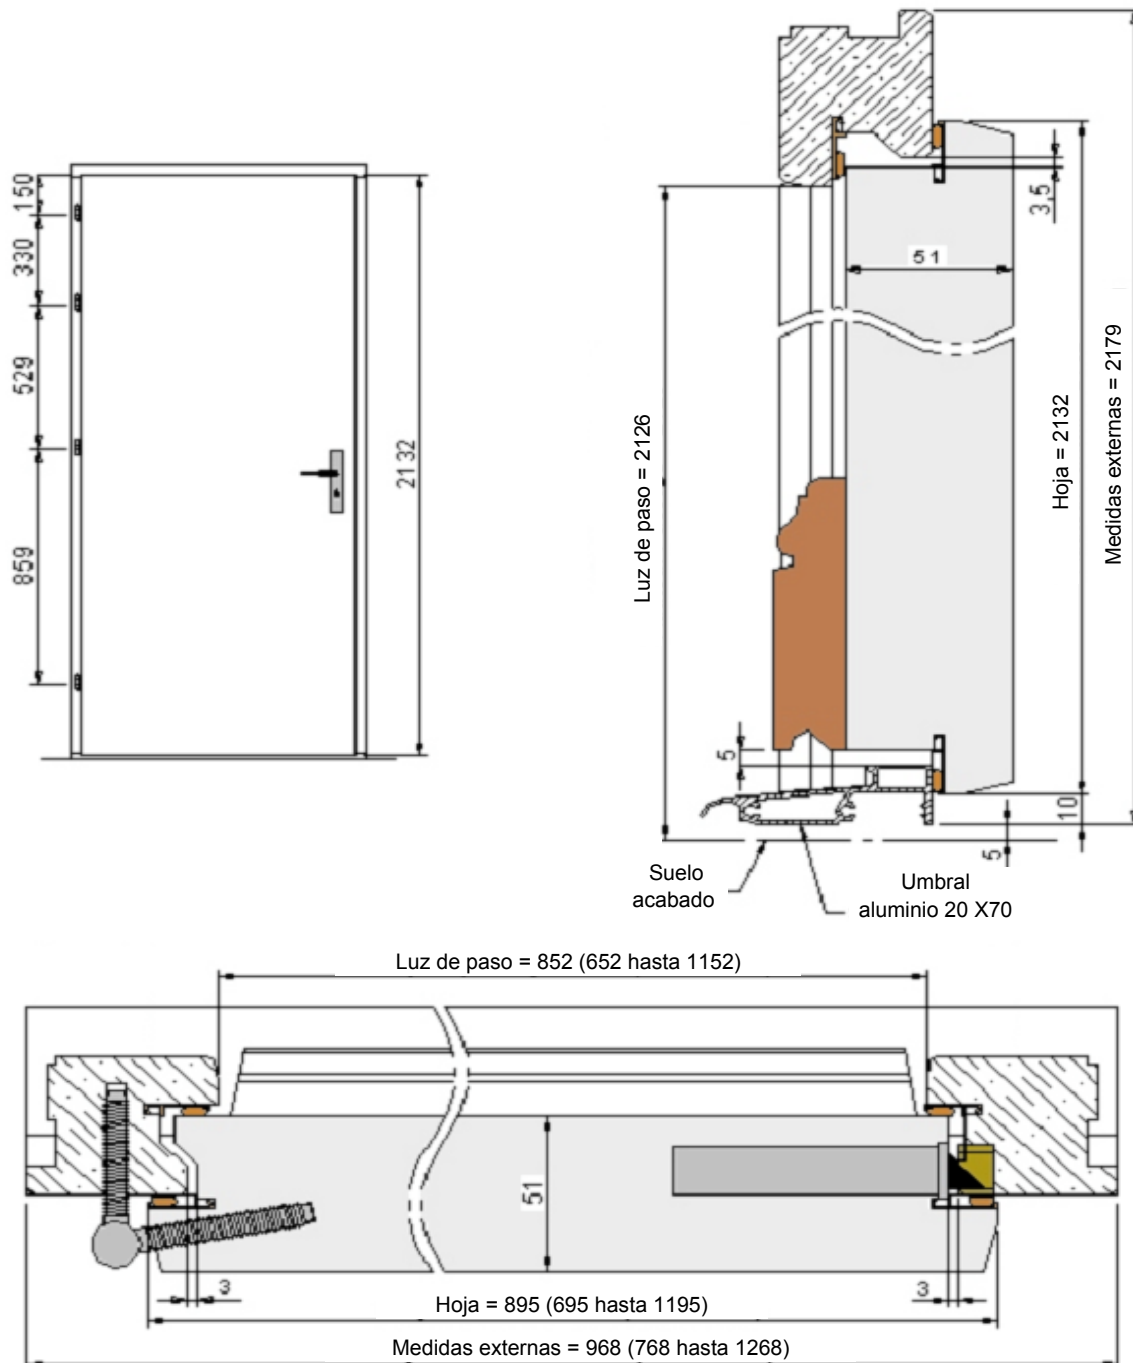

ISADEX Climat Exterior - Anti-fráctura

Agosto 2007

Índice de Aislamiento Acústico R

f en HZ	R en dB
100	29
125	29
160	31
200	30
250	32
315	35
400	35
500	37
630	38
800	41
1000	42
1250	43
1600	43
2000	43
2500	42
3150	40
4000	38
5000	42

